

Switch Product

■ Datasheet

E4020-48PS

ubiQuoss Inc.

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로 255 번길 68 유비쿼스 B/D
TEL: 070-4865-0500, FAX: 031-8017-1184

sales@ubiQuoss.com

www.ubiQuoss.com

Copyright© 2015 ubiQuoss Inc. All rights reserved.

Seamless Network Solution

All IP Convergence

Perfective Technology

The best partner of the main Internet Service Providers in Korea

Best OAM (Operation, Administration, Maintenance) Support

Perfective Network, System, Port Redundancy Support

Many Experience of System Deployment on Campus Network

ubiQuoss

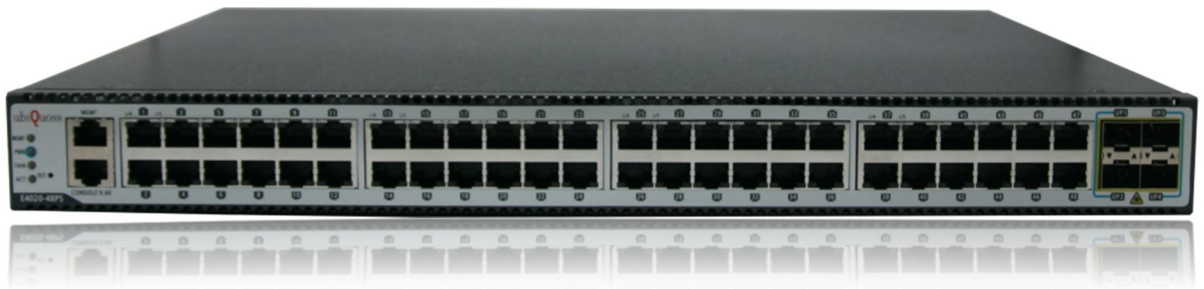


Table of Contents

L2 PoE Switch Solution >> E4020-48PS.....	3
소개.....	3
망구성.....	4
특징.....	4
사양.....	5

L2 PoE Switch Solution >> E4020-48PS

고성능 L2 네트워크 PoE 스위치



소개


IP-TV, VoIP, VOD 등 IP 기반의 다양한 서비스와 콘텐츠가 늘어나면서 가입자의 소요 대역폭이 크게 증가하였습니다. 특히 주거 환경이 고급화 되고 가정까지 광케이블이 제공 가능한 환경이 조성되면서 이에 대응하기 위한 최대 효율이 제공 가능한 시스템의 필요성이 대두되었습니다.

E4020-48PS L2 PoE Switch 는 이처럼 급변하는 네트워크 시장 환경에 대응하기 위해 개발된 Gigabit 급의 L2 스위치 제품입니다.

E4020-48PS 는 고속의 논블록킹 스위치 패브릭(non-blocking switch fabric)을 지원하는 48 개의 10/100/1000Base-T 포트를 제공합니다. 이러한 구조는 각 포트에 도착한 패킷들이 동시에 처리되어 스위치 내부 지연 시간을 최소화 합니다. 또한 Store-and-Forward 스위칭 방식을 채택하여 데이터 무결성을 극대화 합니다. 더불어 Uplink 포트를 1G/10G SFP/SFP+ 콤보 타입으로 설계함으로써 향후 트래픽 증가에 따른 확장성을 더욱 높였습니다.

E4020-48PS 는 IEEE 802.3af / 802.3at 를 준수하는 Power Over Ethernet(PoE) 기능을 제공합니다. IP 전화기, 무선 Access Point 등의 device 에 데이터와 전원을 동시에 공급함으로써 전원 설비에 대한 추가적인 부담이 없이 네트워크의 가용성을 증대할 수 있습니다.

망구성

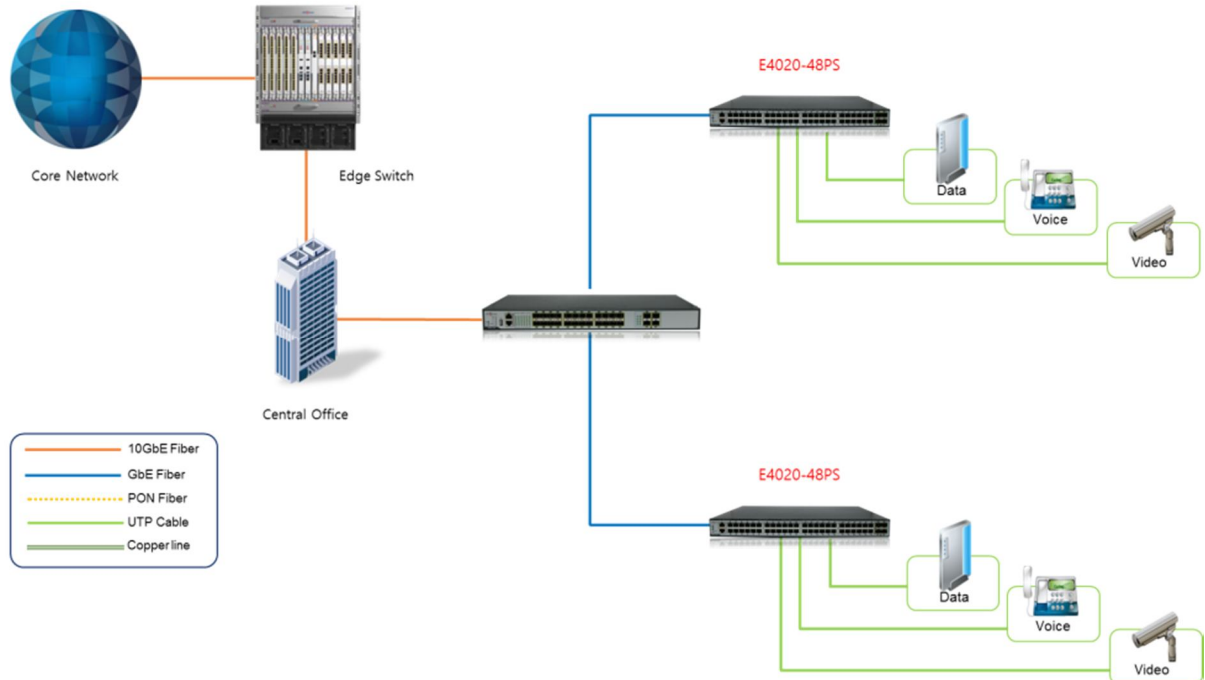

특징

- 19 인치 랙마운트 타입 스위치
- 48 Port 10/100/1000 Base-T
- 4 Uplink port 1G/10G Combo
- PoE/PoE+
- Wire Speed 지원
- Store and Forward 방식 채택
- 진보된 Multicast, QoS 기능 탑재
- Self Loop Detect
- Dynamic ARP Inspection
- 탁월한 보안성 : IEEE 802.1x, SSH, RADIUS/TACACS+
- 사용자 편의성 : Telnet, Console

사양

시스템 사양 & 환경조건	
System Architecture	48 Port 10/100/1000 Base-T 4 Uplink port 1G/10G SFP/SFP+
Console	RJ-45 type RS-232C Serial port 1 port 10/100 Base-T
Memory	512MB Main Memory 512MB Flash Memory
PoE/PoE+	802.3af Max 48 Ports 15.4W 802.3at Max 24 Ports 30W
Power	AC 90V ~ 264VAC, 50/60Hz
Power Consumption	800W
Operating Temperature	0 ~ 50 °C
Size	440mm x 340mm x 44mm (W x D x H)
성능	
Switch Fabric	336 Gbps
Throughput	131 Mpps
용량	
VLAN	Up to 1K
Mac Address	Up to 16K
서비스와 특징	
Layer 2	VLAN - IEEE 802.1Q Tagged VLAN - IEEE 802.1Q Port-based VLAN - Private Edge VLAN - Hybrid VLAN, Voice VLAN STP / RSTP / MSTP / RPVST+(PVST 호환) DHCP

	<ul style="list-style-type: none"> - Relay Agent - Relay Agent with Option 82 - DHCP Snooping - DHCP Snooping with Option 82 <p>Link Aggregation(802.3ad) Self Loop Detection LLDP, LLDP-MED</p>
Multicast	<p>IGMP v1/v2/v3</p> <ul style="list-style-type: none"> - IGMP Snooping - IGMP Snoop Querier - Fast-Leave / Filtering - IGMP Report-Suppression - IGMP Static Join
QoS	<p>Traffic classification (L2~L4) Traffic Control</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marking/Remarking: COS, DSCP, 802.1p - Packet Drop - Mirroring/Redirect to Port - Metering <p>Queue Scheduling :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strict priority - DWRR, Strict Priority + DWRR <p>8 Queues per port Ingress Rate limiting (Port) Egress Rate limiting (Port / Queue)</p>
Security	<p>Storm Control</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broadcast Storm – Multicast Storm - DLF (Destination Lookup Failure) <p>Mac Address Filtering / MAC Limit NetBIOS, NetBEUI, NBT filtering IP packet filtering Username / Password Authentication Access Control List (L2/L3/L4) RADIUS, TACACS+ SSH v2 IEEE 802.1X Port Security Management Interface Access Filtering</p>

	<ul style="list-style-type: none">- SNMP, TelnetARP / DHCP Snooping, ARP InspectionCPU Protection (ACL, Rate limit)DOS ProtectionBPDU Guard
OAM	<ul style="list-style-type: none">Management Method – TelnetSoftware Upgrade – FTP, TFTPMulti Firmware ImagesConfiguration File Download - TFTPSNMP v1/v2/v3RMON (Group 1, 2, 3, 9)Port mirroringEvent / Error log – Local, SyslogRemote PingNTPBannerRemote Logging (Syslog)